

# AZUR INTERSERVICES

*17 allée de la Palun  
ZI de la Palun  
13700 MARIIGNANE*

*Tel : 04.42.77.43.00  
Fax : 04.42.77.43.08  
mel : info@baches.fr*


T  
A  
R  
I  
F  
.  
H  
T

COUVERTURES

POUR

PISCINES

2  
0  
1  
1

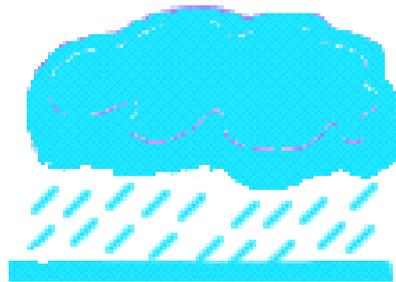

<http://www.baches.com>

# SOMMAIRE

Conditions Générales de Vente		<b>3</b>
Comment calculer la surface d'une couverture		<b>4</b>
Enrouleurs pour piscines enterrées :	<b>GENIUS</b>	<b>5</b>
Couvertures solaires à bulles	<b>400μ</b>	<b>6</b>
Couvertures de sécurité toutes saisons	<b>BACHĀBAR®</b>	<b>7</b>
Conformes a la norme Afnor P90.308		
Couvertures de sécurité et d'Hivernage	<b>ALASKA SECURITE ®</b>	<b>11</b>
Couvertures d'Hivernage opaques	<b>ALASKA®</b>	<b>12</b>
	<b>BLIZZARD®</b>	<b>13</b>
	<b>BALTIQUE ®</b>	<b>14</b>
Accessoires pour Couvertures d'Hivernage		<b>15</b>
Filets d'Hivernage	<b>ECOTEX®</b>	<b>16</b>
	<b>POOLTEX®</b>	<b>17</b>
	<b>ECRAN NOIR</b>	<b>17</b>

## COMMENT COMMANDER ?

Par téléphone

**04.42.77.43.00**

Par fax

**04.42.77.43.08**

## **CONDITIONS GENERALES DE VENTE**

**LA REMISE D'UNE COMMANDE IMPLIQUE L'ACCEPTATION EXPRESSE DE TOUTES LES CONDITIONS DE VENTE TELLES QUE DEFINIES CI-APRES, quelles que soient les stipulations contraires indiquées par les clients dans leurs correspondances ou sur leurs papiers commerciaux. Seules demeurent valables nos propres conditions sauf dans le cas de conventions spéciales confirmées par nous expressément et par écrit.**

**1/ COMMANDE :** Ne devient définitive qu'après confirmation écrite sur papier entête (courrier ou télécopie ou courrier électronique). Toute commande hors standard ne pourra faire l'objet d'un retour ou d'une annulation. La première commande devra être accompagnée du règlement, d'un RIB, et de la fiche d'ouverture de compte (dûment remplie)

**2/ DELAIS DE FABRICATION :** Nos délais de livraison n'étant donné qu'à titre indicatif, tout éventuel dépassement ne donnera lieu ni à des indemnités ou des pénalités de retard. Le retard ne peut-être invoqué comme cause d'annulation de commande.

**3/ TRANSPORT :** Les marchandises voyagent aux risques du destinataire, à qui il appartient de les vérifier à l'arrivée et de faire toutes les réserves en cas d'avarie ou de perte sur le bordereau de livraison et de le confirmer sous 48 H par lettre recommandée avec AR. Nous ne sommes aucunement responsable des détériorations survenues lors du transport, et aucun retour ne pourra être effectué sans notre consentement par écrit. Si reprise, 15% de la valeur facturée sera à la charge de l'acheteur. Le FRANCO DE PORT est consenti sur toute commande supérieure à 130.00 E/HT Attention ! pas de livraison inférieure à 38.20 E/HT. L'expédition peut se faire par la poste pour des colis n'atteignant pas 10 kg, au frais de l'acheteur.

### **TARIF DU TRANSPORT**

Zone A : PRIX DU TRANSPORT 18.30 EUROS HT

N° DE DEPARTEMENT 04-05-06-09-11-13-26-30-31-32-34-38-64-65-.66-73-74-81-83-84

Zone B : PRIX DU TRANSPORT 29 EUROS HT

N° DE DEPARTEMENT 01-02-07-08-10-12-15-19-21-24-25-33-39-40-42-43-46-47-48-51-52-54-55-57-59-62-63-67-68-69-70-71-80-82-88

Zone C : PRIX DU TRANSPORT 41.20 EUROS HT

N° DE DEPARTEMENT 03-14-16-17-18-22-23-27-28-29-35-36-37-41-44-45-49-50-53-56-58-60-61-72-76-77-78-79-85-86-87-89-91-92-94-95

**4/ PAIEMENT :** Nous accordons un escompte de 2 % pour règlement comptant à la commande. Sauf condition particulière et après ouverture de compte, nos factures sont payables sans escompte par chèque ou traite acceptée et domiciliée à 30 jours fin de mois. En cas de paiement anticipé il sera accordé un escompte de 1% Les traites adressées pour acceptation doivent nous être retournées sous huitaine. Le refus d'acceptation ou le défaut de règlement de l'effet à l'échéance entraîne l'exigibilité immédiate des sommes dues. Dans le cas où nous demanderions à notre client l'exécution de ses obligations par voie contentieuse, il nous serait dû un dédommagement forfaitaire égal à 20 % du prix HT des marchandises. En cas de retard de paiement, il nous sera dû un intérêt de 1.3% du montant facturé par mois à partir de la date du règlement indiqué sur la facture ou de l'effet impayé. Pour les ventes à l'exportation, nos marchandises sont payables en contre-remboursement ou par accreditif bancaire irrévocable. Le défaut de paiement de 2 effets acceptés à leur échéance entraîne la fermeture du compte client (les livraisons seront effectuées en contre remboursement).

**5/ RESERVES DE PROPRIETE:** Azur Inter Services SN conserve l'entière propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de celles-ci (Loi n° 80.335 DU 12/05/80). Néanmoins l'acheteur est responsable de la marchandise livrée dans son commerce avec obligation que cette vente soit effectuée avec réserve de propriétés. Toutefois en cas de revente par l'acheteur sa créance est considérée comme nous étant cédée.

**6/ GARANTIE:** Nos produits bénéficient de la garantie légale contre les défauts ou vices cachés pouvant les rendre impropres à leur destination. Notre garantie ne peut entraîner que le remplacement ou la réparation de la pièce défectueuse, à l'exclusion d'indemnités ou de dommages intérêts de toute nature.

Sont exclus de cette garantie :

Les dommages résultant d'une détérioration ne laissant pas ressortir un vice de fabrication.

Les variations dimensionnelles inférieures à 2 %.

Les détériorations qui proviendraient du non respect des conditions d'installation ou d'une utilisation anormale du produit ou accessoires.

L'usure normale (margelles), l'oxydation éventuelle des parties métalliques, mauvais stockage, les accrocs, trous et déchirures, ainsi qu'une éventuelle mauvaise tenue des coloris.

**7/ DUREE DE LA GARANTIE:** Azur Inter Services fabricant, garantie ses produits contre tous vices de fabrication (matériau, soudure, couture...)

Couverture Solaire 400 Microns : 1 an si montée sur enrouleur avec housse de protection

Applications techniques des textiles : baches plates, en formes, housses, capotes, baches de camion, autres baches : 1 an

Enrouleur Azur, Couvertures Alaska-Blizzard-Baltique, Filet simple protection Ecotex, Couverture Roll-Cover : 2 ans

Filet de sécurité Pooltex : 4 ans

### **8/ JURIDICTION: CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCES DE JURIDICTION**

Pour tous litige pouvant résulter de nos fournitures ou de nos conditions de Vente et en particulier en cas de procédure pour non paiement, il est convenu que le **Tribunal de Commerce de MARSEILLE** est seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toute contestation ou litige susceptible d'intervenir entre Azur Inter Services SN et ses clients est du ressort et de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de MARSEILLE


# COMMENT CALCULER LA SURFACE D'UNE COUVERTURE DE PISCINE

Dans tous les cas prendre en considération le rectangle dans lequel s'inscrit la couverture ( soit la plus grande longueur et la plus grande largeur).

Pour les couvertures de formes libres, nous adresser un gabarit, afin d'éviter toute erreur et perte de temps.

Pour les couvertures solaires à bulles et la couverture mousse Thermo-cover, nous fournir les dimensions intérieures du bassin.

Pour les couvertures et filets d'hivernage nous fournir les dimensions extérieures de la piscine ou nous préciser la largeur des margelles.

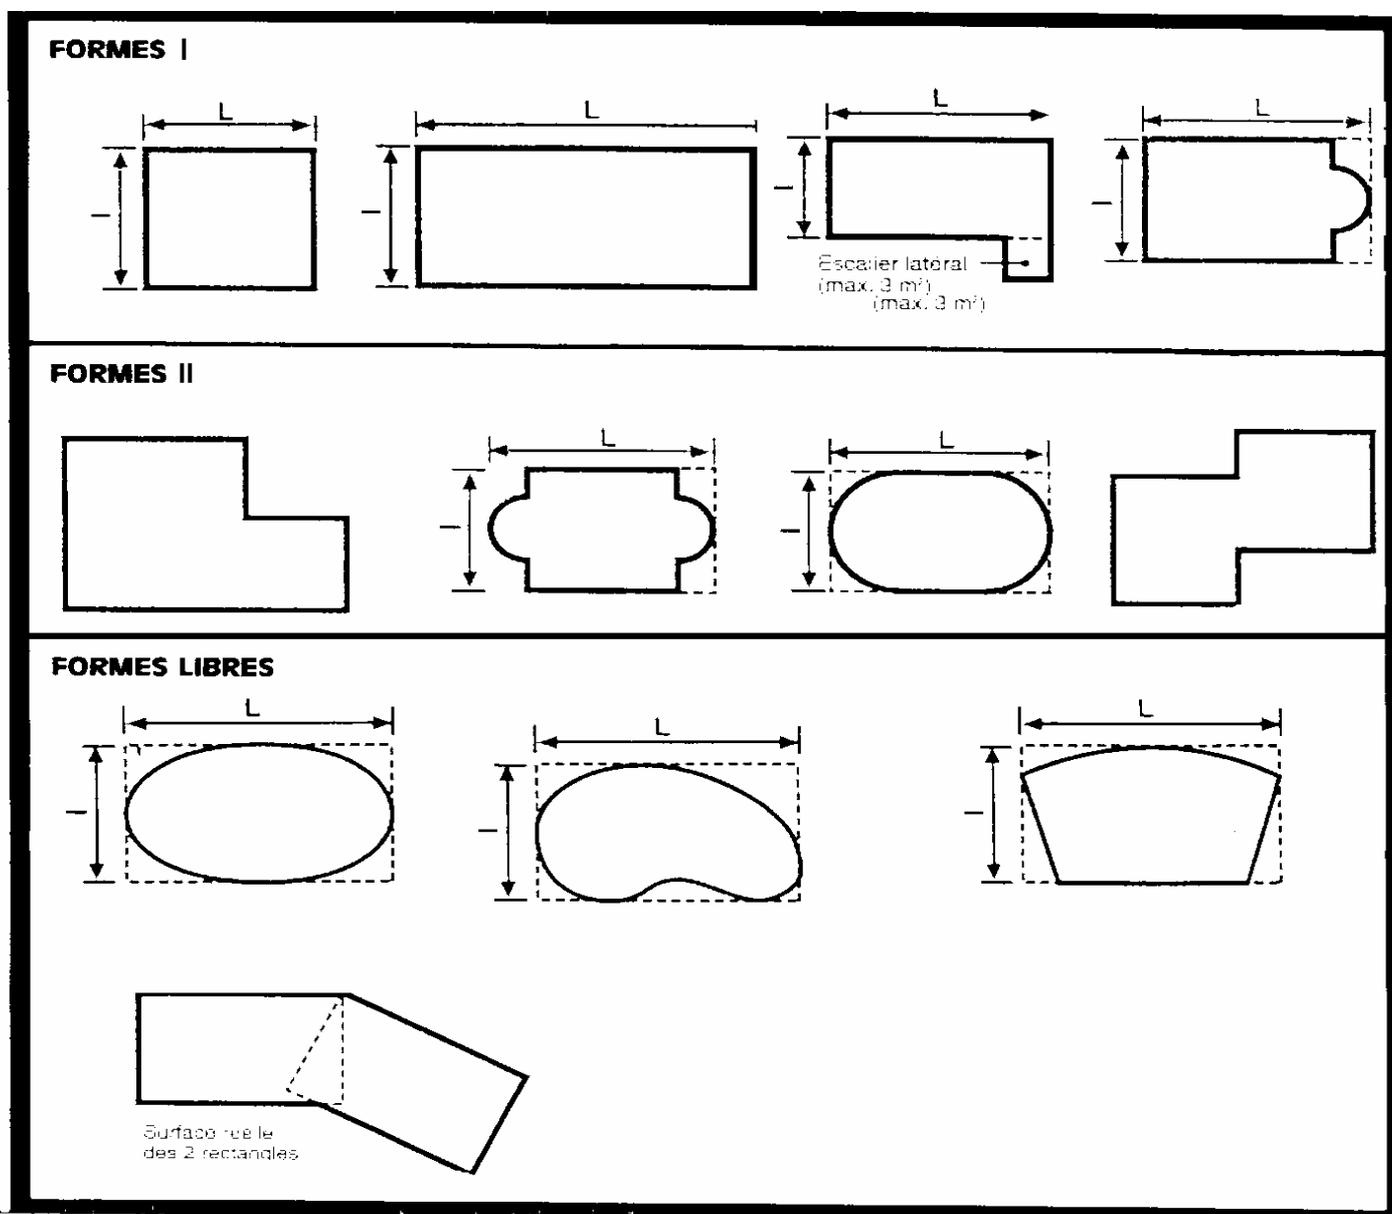

# ENROULEURS POUR PISCINES

## GENIUS

### Enrouleur Télescopique luxe

#### DESCRIPTIF

Piètement en tube inox Ø40 ep 1 mm poli brillant. Pièces de jonction basse et support d'axe supérieur en polyamide chargé fibre de verre

Tube d'enroulement télescopique en aluminium anodisé Ø 88 mm avec une gorge permettant de recevoir les câbles du sandow de liaison.

Axe des embouts du tube Ø 20 mm ep 2mm en inox

Molette de freinage du tube d'enroulement

Volant plastique Ø 320 mm fixé sur l'axe par goupille mecanindus.

Roues pleines Ø 175mm avec bandage de roulement 40 mm



# COUVERTURES FLOTTANTES

## 400 $\mu$

## Baches solaires à bulles

### PROPRIETES

Capte l'énergie solaire, élève la température de l'eau ( gain moyen environ 5°), réduit la déperdition calorique et l'évaporation de l'eau et des produits de traitement.

### DESCRIPTIF

Polyéthylène alvéolé, traité anti UV , coloris bleu, épaisseur 400 microns  
Modèle classique et luxe : Oeillets tous les mètres sur une largeur + 1 oeillet à chaque angle.

**COUVERTURE SOLAIRE**  
Chauffe le jour  
Isole la nuit

**GARDE VOTRE PISCINE PROPRE**  
(Protection contre les feuilles mortes, les insectes, la pollution de l'air)

**STOPPE L'EVAPORATION DE L'EAU ET DES PRODUITS DE TRAITEMENT ( à 90%)**

### OPTIONS

Découpe bordée pour échelle.....

### ACCESSOIRES

Etrave standard.....

Drap protecteur.....

Kit de fixation Eco.....

Kit de fixation Luxe .....

## BACHāBAR®

BACHE DE SECURITE A BARRES TRANSVERSALES  
EN ALUMINIUM ANODISE

**CONFORME A LA NORME AFNOR P90-308**

### DESCRIPTIF

- Toile polyester 1100 Dtex enduite PVC 2 faces, traitée anti UV et anti-fongique . conforme NFP 90-308
- Poids 600 g/m<sup>2</sup> - Résistance à la traction CH240 Kg/5cm TR 240 Kg/5cm
- Tube d'enroulement Ø 50 en aluminium anodisé 15 µ épaisseur 2 mm avec 2 embouts avec carré de 13 mm
- Barres de renfort en Aluminium anodisé 15 µ diamètre 40 mm épaisseur 2 mm avec bouchons et renforts de margelle en PVC
- Tubes de protection coulissant en polycarbonate pour éviter l'abrasion des tubes alu dans le cas de formes non symétriques
- Bandes anti-abrasion interchangeables en PVC 900 gr/m<sup>2</sup> [ empêche l'usure de la bâche au niveau du nez de margelle]
- Fixation longitudinale avec sangles de 25 mm, boucles de sécurité en inox et tendeurs a cliquets en inox.
- Sangle de 50 mm soudée sur les longueurs pour rigidifier les bords afin d'empêcher de se glisser sous la bâche.
- Manœuvre par manivelle et treuil mécanique
- Sangle de rappel détachable pour dérouler la bâche
- Trous d'évacuation des eaux de pluies
- Pitons Douilles Escamotables diamètre 12 mm

**FONCTIONNEL :**

**AUCUNE FIXATION  
LATERALE**



Tension par sangle +  
boucle de sécurité Inox  
+ tendeur à cliquets  
Inox



**ESTHETIQUE:**  
BLEU/BEIGE  
VERT/BEIGE  
VERT AMANDE / /BEIGE

Renfort de margelle et  
bande anti abrasion en  
PVC interchangeable

# COUVERTURES OPAQUES

## ALASKA SECURITE®


avec grille d'écoulement

### PROPRIETES

ALASKA évite la chute d'enfants ou d'animaux dans la piscine, protection totale contre les accidents conserve parfaitement l'eau d'une année sur l'autre, évite la formation d'algues.

ALASKA filtre l'eau de pluie grâce à sa grille centrale d'écoulement montée en bavette ( laisse passer l'eau mais pas la lumière ) pas de poche d'eau , supprime les corvées de nettoyage du printemps.

ALASKA est couleur de bleue (verte) côté extérieur et beige côté margelle (évite les traces )

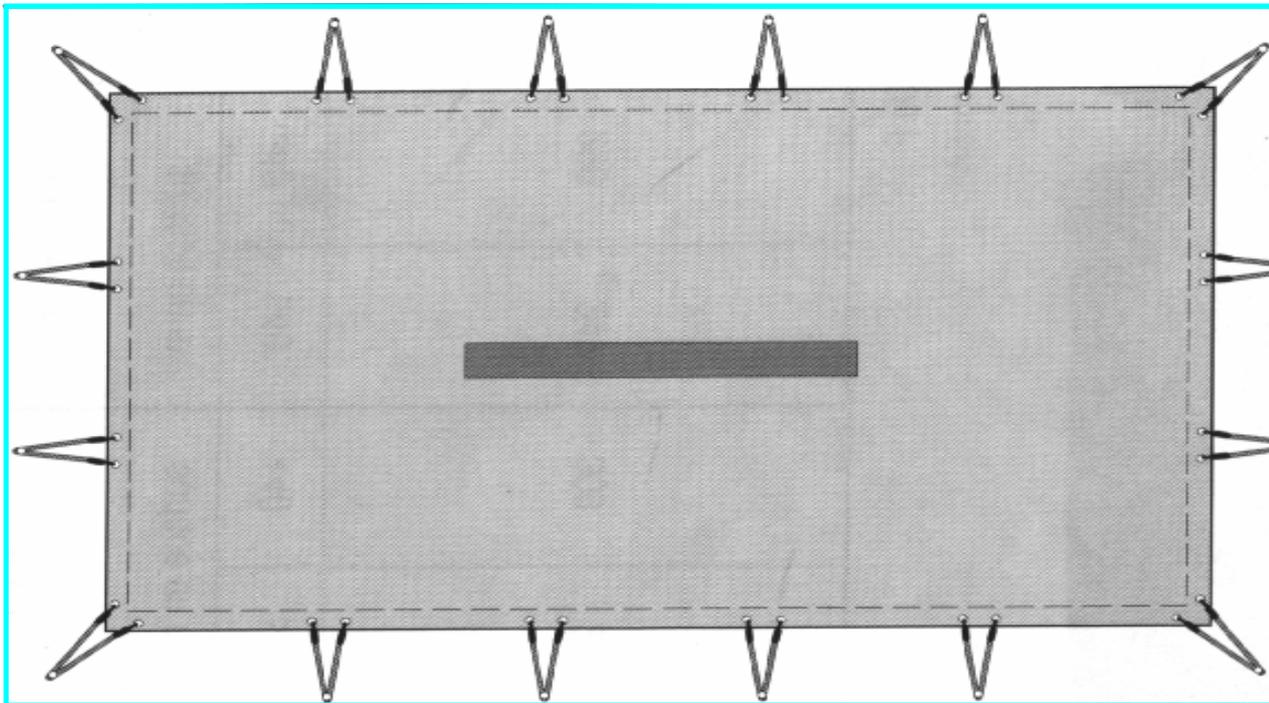

#### ALASKA SECURITE

- .2 oeillets espacés de 15 cm tous les mètres.
- .Grille : 1.80 x 0.20 m montée en bavette
- .Ancrage distance préconisée :
  - 42 cm extérieur couverture
  - 40 cm au niveau de la grille

**CONFORME A  
LA NORME NF  
P90-308**

#### DESCRIPTIF

- toile polyester 1100 Dtex enduite PVC 2 faces CONFORME A LA NORME NF 90.308
- Bicolore : bleue ou verte côté extérieur, beige côté margelles pour éviter les traces de couleur
- Poids 600 g / m<sup>2</sup> - Résistance CH 280 Kg / 5cm TR 240 Kg / 5 cm
- Grille d'écoulement 1.80 m x 0.20 m montée en bavette
- Fixation par oeillets laiton nickelés + sandows indépendants beige normalisés Ø 10 avec boucle anti-soulevement CONFORME A LA NORME NF 90.308
- Ancrage par pitons laiton nickelé escamotables ( PLE )

# COUVERTURES OPAQUES

## ALASKA®


### Couverture opaque avec grille d'écoulement

#### PROPRIETES

ALASKA évite la chute d'enfants ou d'animaux dans la piscine, protection totale contre les accidents conserve parfaitement l'eau d'une année sur l'autre, évite la formation d'algues.

ALASKA filtre l'eau de pluie grâce à sa grille centrale d'écoulement montée en bavette ( laisse passer l'eau mais pas la lumière ) pas de poche d'eau , supprime les corvées de nettoyage du printemps.

ALASKA est couleur de bleu (verte) côté extérieur et beige côté margelle (évite les traces )

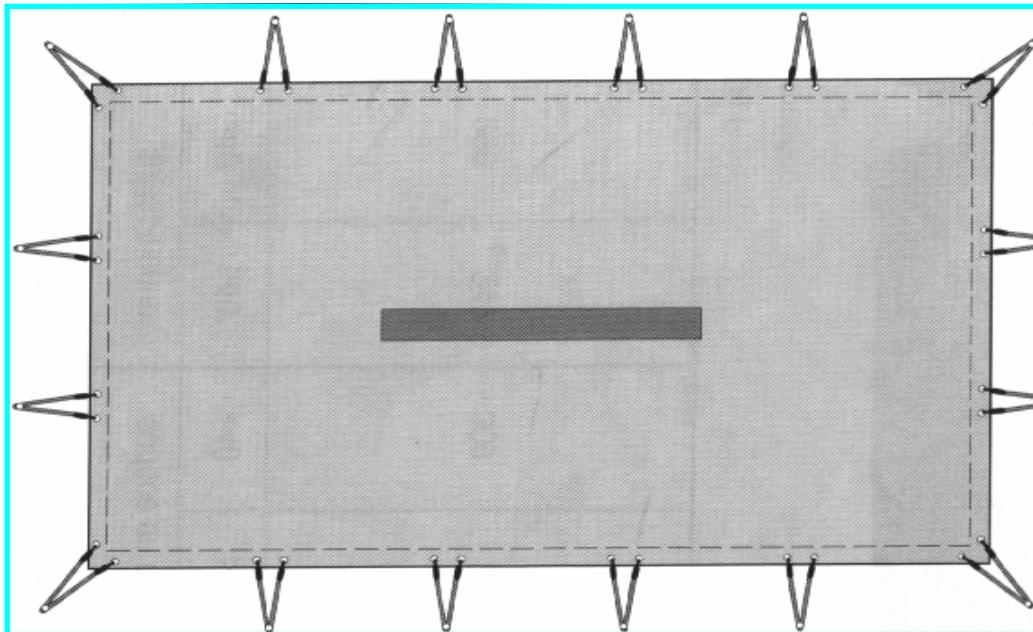

#### ALASKA

- .2 oeillets espacés de 15 cm tous les mètres.
- .Grille : 1.80 x 0.20 m montée en bavette
- .Ancrage distance préconisée :
  - 42 cm extérieur couverture
  - 40 cm au niveau de la grille

#### OPTIONS :

Sandows beige normalisés  
avec boucle anti-soulevement

Sans ancrage moins value sur PD  
Ancrage mixte PLE/PG

Grille d'écoulement supplémentaire

#### DESCRIPTIF


- toile polyester 1100 Dtex enduite PVC 2 faces
- Bicolore : bleu ou vert côté extérieur, beige côté margelles pour éviter les traces de couleur
- Poids 600 g / m<sup>2</sup> - Résistance CH 280 Kg / 5cm TR 240 Kg / 5 cm
- Grille d'écoulement 1.80 m x 0.20 m montée en bavette
- Fixation par oeillets laiton nickelés + sandows indépendants beige millesimés Ø 10
- Ancrage par Pitons Douille alu/inox ( PD ), pitons laiton escamotables ( PLE ) ou piquets gazon (PG).

### PROPRIETES

" BLIZZARD" évite la chute d'enfants ou d'animaux dans la piscine, protection totale contre les accidents, conserve parfaitement l'eau d'une année sur l'autre, évite la formation d'algues.

" BLIZZARD" filtre l'eau de pluie grâce à sa grille d'écoulement montée en bavette ( laisse passer l'eau mais pas la lumière) pas de poche d'eau , supprime les corvées de nettoyage de printemps.

" BLIZZARD" est de couleur bleue ou verte côté extérieur et beige côté margelle ( évite les traces de couleur.)

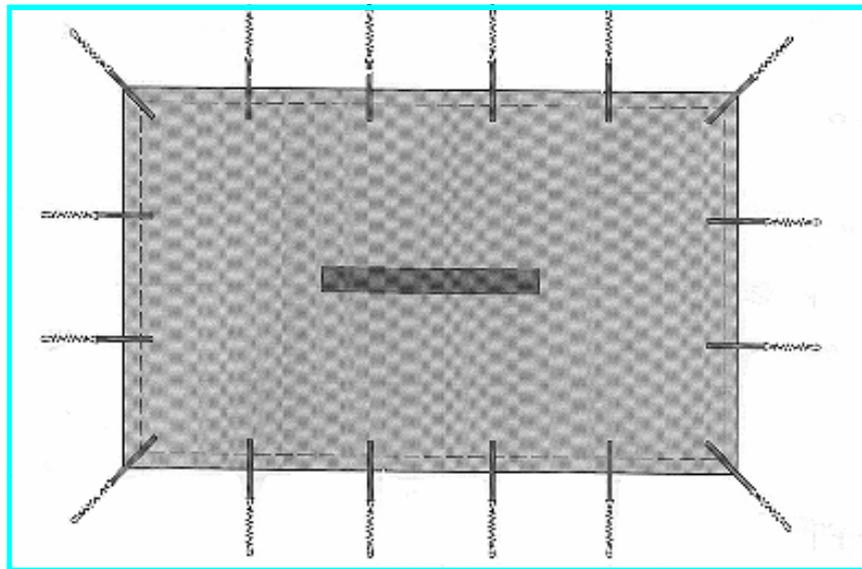

### BLIZZARD

- Sangle noire largeur 30mm tous les mètres cousues sur 25 cm
- Distance d'ancrage réglable de 25 cm à 45 cm

### OPTIONS :

Sans ancrage moins value sur PD	0.90
Ancrage mixte PLE/ PG	Prix PLE
Grille d'écoulement supplémentaire	40.10


### DESCRIPTIF

- Toile polyester 1100 Dtex enduite pvc 2 faces.
- Bicolore : bleue ou verte côté extérieur, beige côté margelles pour éviter les taches de couleur
- Poids 600 g/m<sup>2</sup> - Résistance CH 280 Kg/5 cm TR 240 Kg/5 cm
- Grille d'écoulement 1.80 m x 0.20 m montée en bavette
- Fixation par sangles cousues de longueur 0.5 m tous les mètres + ressorts inox de tension
- Ancrage : Crochets Pitons Douilles inox/alu (PD), Piquets gazon (PG), ou pitons laiton escamotalbes (PLE)

### PROPRIETES

"BALTIQUE" évite la chute d'enfants ou d'animaux dans la piscine, conserve parfaitement l'eau de la piscine d'une année sur l'autre; est bicolore bleu/beige, pour éviter les traces de couleur sur les margelles ; possède une grille d'écoulement montée en bavette (laisse passer l'eau mais pas la lumière).

"BALTIQUE" possède un jonc périphérique permettant de placer une pince "COVERFIX" qui peut coulisser pour régler la position de la fixation par rapport à un ancrage existant.

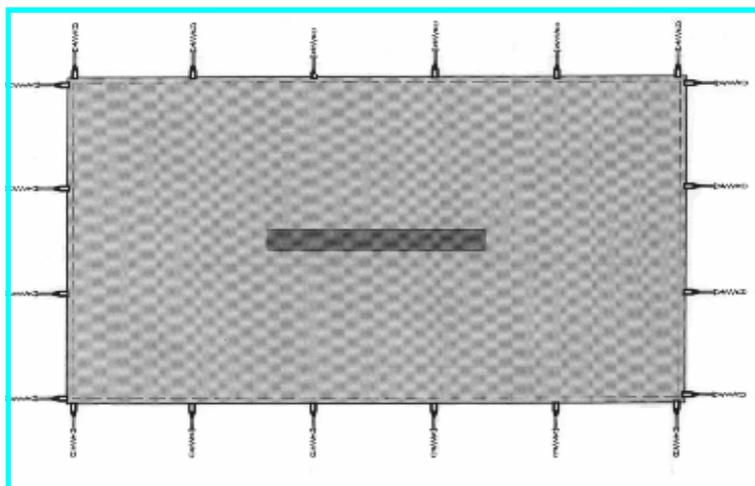

### BALTIQUE

- Libre positionnement de la pince coverfix tous les mètres environ
- Grille : 1.80 m x 0.20 m montée en bavette.
- Distance d'ancrage réglable de 15 à 55 cm

OPTIONS : Prix ancrage mixts PLE + PG  
Grille d'écoulement supplémentaire

### DESCRIPTIF

- Toile polyester 1100 Dtex, enduit PVC deux faces : une face bleue ou verte , une face beige (côté margelles).
- Jonc périphérique, pince coverfix, sandow fixkit noir
- Poids au m<sup>2</sup> 600 g Résistance : CH 250 Kg TR 240 Kg.

### ACCESSOIRES

- Pince coverfix
- Sandow fixkit noir

# ACCESSOIRES COUVERTURES

Piton Douille (PD)  
Inox Alu Ø 10 mm 6.00 €/u




Piton Escamotable (PLE)  
Ø 12 mm 6.00 €/u



Piquet gazon (PG)  
Acier Galva long 350 mm  
4.00 €/u



Sandow beige millesimé  
Ø 10 mm 6.00 €/u

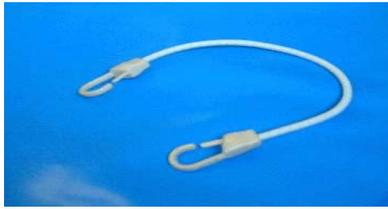

Sandow FixKit  
4.00 €/u



Sandow beige Normalisé  
avec boucle anti-soulevement 8.00 €/



Ressort de tension Inox 6.00 €/u



Pince CoverFix  
5.00 €/u



Ensemble Cliquet  
Inox + Sangle +  
Boucle Sécurité  
Inox



Crochet Inox




Boucle Sécurité Inox pour  
sangle de 40 mm



Boucle Sécurité Inox



pour sangle de 25 mm

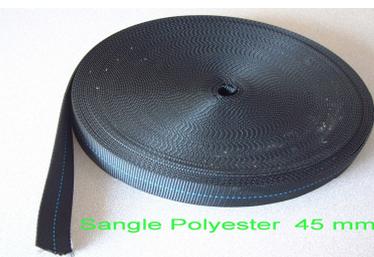


Sangle Polyester 45 mm



Bande Anti-abrasion  
PVC 950 g/m²

Tube Alu Anodisé ep 2 mm



Sangle 25 mm

# COUVERTURES FILTRANTES

## ECOTEX®

Filets d'Hivernage


### PROPRIETES

" ECOTEX " retient les feuilles, brindilles et déchets les plus petits. Protège l'eau de votre piscine par l'extrême finesse de son tissage tout en laissant filtrer l'eau de pluie.

" ECOTEX " ne pèse que 150 g/m<sup>2</sup> d'où une grande facilité de manipulation pour la pose et la dépose.

" ECOTEX " est de couleur verte (avec de fines rayures noires)

ECONOMIQUE : " ECOTEX " comme son nom l'indique, a un prix très compétitif par rapport à tout autre filet.

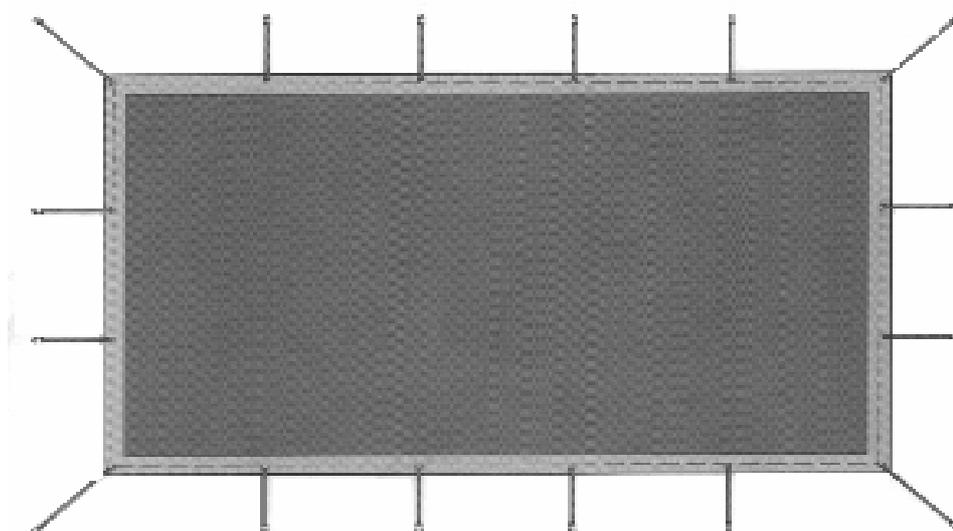

#### ECOTEX

- . Un oeillet tous les mètres .
- . Renfort périphérique de 5 cm
- . Distance d'ancrage réglable de 7 à 50 cm

#### OPTION RESSORT :

Distance d'ancrage réglable de 25 à 65 cm

OPTIONS : Ressort de tension inox + valeur  
Sans ancrage, moins valeur sur PD  
Ancrage mixte PLE+ PG

### DESCRIPTIF

- Filet tissé de fil polyéthylène haute résistance.
- Coloris vert/ noir, entièrement filtrant, imputrescible, résistant aux U.V
- Assemblage par double couture
- Ourlet périphérique renforcé avec oeillets laiton nickelés
- Fixations par sangles réglables et boucles inox
- Ancrage piton-douilles ou pitons laiton escamotables ou piquets gazon

### PROPRIETES


POOLTEX évite la chute d'enfants ou d'animaux dans la piscine, filtre l'eau de pluie, retient les feuilles, insectes et poussières les plus fines (extrême finesse de tissage).

POOLTEX ne pèse que 180 g/m<sup>2</sup> facile à manipuler et à mettre en place.

POOLTEX possède des renforts d'angles en PVC et des sangles doublées aux margelles

### DESCRIPTIF

- . Filet tissé de fil polyéthylène haute résistance
- . Coloris vert/noir ou bleu/noir
- . Entièrement filtrant, imputrescible, résistant aux U.V.
- . Résistance CH 140Kg/5cm- TR 130 Kg/5cm
- . Poids 180 g/m<sup>2</sup>, texture 13 x 11
- . Assemblage par double couture et quadrillage de sangles polyester noires sur l'ensemble de la couverture, renfort profilé PVC aux margelles renforts d'angles en PVC.
- . Fixation par ressorts inox, ancrages par pitons douilles (PD), pitons laiton escamotables (PLE) ou piquets gazon (PG).
- . tube à poignée livré avec PLE.

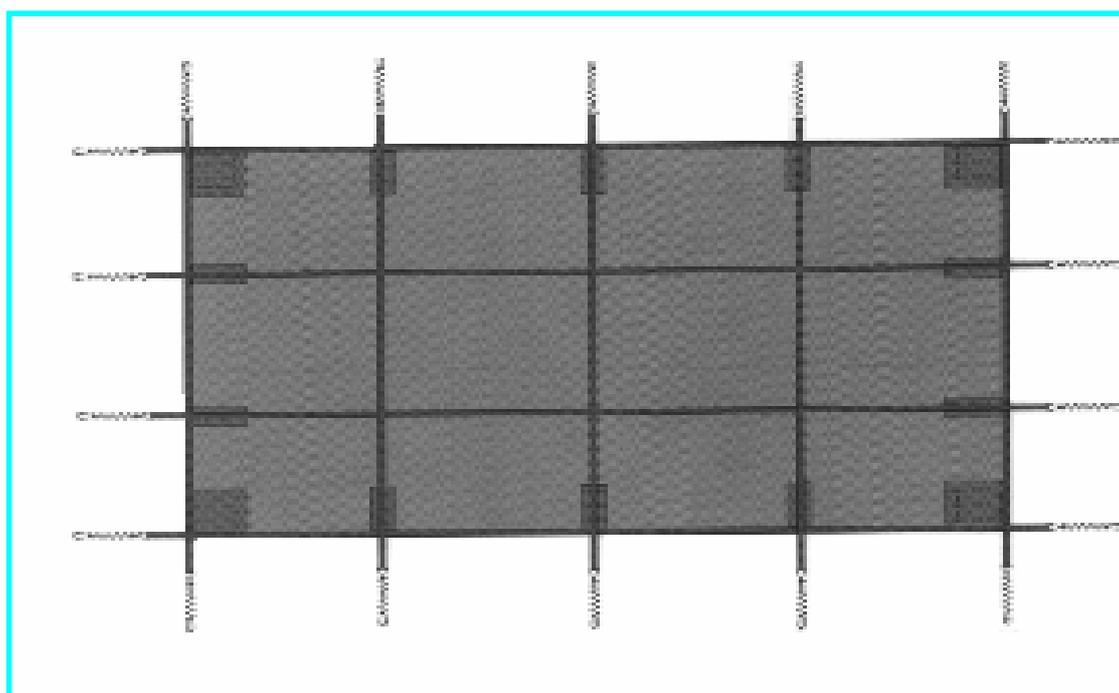

### POOLTEX

- Espace entre les sangles longitudinales : 1.10 m
- Espace entre sangles transversales environ 1.40
- Distance d'ancrage réglable de 25 cm à 65 cm
- Renforts d'angle : 0.50 x 0.50 m
- Renforts sous angle : 45 mm x 60 cm

OPTIONS - Sans ancrage, moins value sur PD  
Ancrage mixte PLE+PG =.....

## ECRAN NOIR

Opaque

### PROPRIETES

"Ecran noir" permet une occultation totale de la lumière ( empêchant la photosynthèse)

"Ecran noir" évite la formation d'algues et la dégradation des produits de conservation de l'eau

"Ecran noir" se pose sur la surface de l'eau sous un filet d'hivernage, ses bandes de flottaison en forme de croix, lui permettent d'éviter la formation de poche d'eau de pluie (et de le couper à la forme exacte du bassin).

### DESCRIPTIF

- Film polyéthylène anti UV, coloris noir, opaque
  - Assemblage par soudures, bandes de flottaison cousues en forme de croix avec espaces pour évacuation de l'eau de pluie.
- Formes disponibles : rectangulaires ou carrés.